


<b>APPLICAZIONI</b>	Riscaldamento, raffreddamento, utilizzabile con vapore
<b>PORTATA MAX.</b>	600 m <sup>3</sup> /h (con acqua)
<b>TELAIO</b>	PN10, PN16 (su richiesta anche PN25)

# TSC4410

<b>MATERIALI</b>	<b>TELAIO</b>	Acciaio Carbonio P355NH (EN 10028/3a) verniciato Acciaio Carbonio ASTM A516 Gr.70 verniciato Acciaio Inox AISI 304L Acciaio Inox AISI 316L	<b>PIASTRE</b>	Acciaio Inox AISI 304 Acciaio Inox AISI 316L Titanio Alloy SMO 254
	<b>GUARNIZIONI</b>	NBR EPDM FKM	<b>TIRANTI</b>	Acciaio zincato ASTM A193 B7 Acciaio Inox ASTM A193 B8 Acciaio Inox ASTM A193 B8M

## DIMENSIONI E INGOMBRI

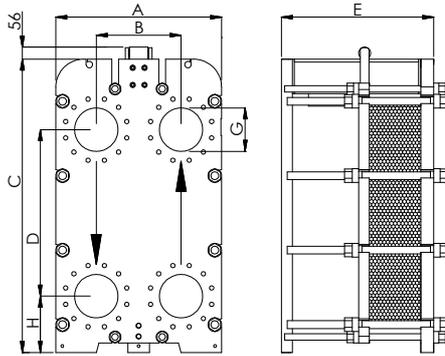

PRESSIONE NOMINALE	PN10	PN16
A (mm)	763	773
B (mm)		396
C (mm)		1367
D (mm)		776
H (mm)		262,5
G (mm)		DN200 (8")
Sup. unit. (m <sup>2</sup> )	0,4025	
Vol. Canale (l)	1,274	
Peso piastra (Kg)	2,4	
Spess. Piastra (mm)	0,5 (0,6)	
Peso telaio (Kg)	730	930
Tiranti	N°8 M30 + N°4 M30	N°8 M36x3 + N°4 M30
E (mm)	710 (max 93 piastre) 960 (max 139 piastre) 1210 (max 185 piastre) 1460 (max 231 piastre) 1710 (max 277 piastre) 1960 (max 325 piastre)	

**Nota:** alle quantità sopra può essere considerata un'ampliabilità del 20% per ogni lunghezza. La quantità max di piastre per questo scambiatore è **389**

Lo scambiatore è realizzato in conformità con la normativa **PED 2014/68/UE**

## TIPO DI CONNESSIONI



Predisposto per flangia DN200

Disponibile anche **ANSI**



Predisposto per flangia DN200 con rivestimento in gomma

Disponibile anche **ANSI**